



# Portes d'entrée ThermoPlus / ThermoPro

NOUVEAU : motifs classiques et combinaisons de couleurs personnalisées







## SOMMAIRE

6	Les bonnes raisons de choisir Hörmann
10	Aperçu de la gamme
12	ThermoPlus
22	ThermoPro
32	Équipement de sécurité anti-effraction
34	Serrures automatiques, vitrages, poignées
36	Couleurs et surfaces
40	Dimensions et données techniques
42	Gamme de produits Hörmann

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel.

Les produits et détails d'équipement décrits et représentés dans ce catalogue sont essentiellement des équipements spéciaux qui ne sont pas proposés de série, soumis à un supplément et dépendent de l'équipement concerné. L'équipement concret de la porte doit être demandé auprès du partenaire Hörmann en tenant compte de la liste de prix actuelle.

Les descriptions et illustrations, indications quant au matériel livré, l'équipement et les teintes ont caractère de validité au moment de l'impression. Sous réserve de modifications et d'erreurs.

Droits d'auteur réservés. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation.

◀ **Motif 700** en Decograin Golden Oak (chêne doré), avec parties latérales

# Home Sweet Home

Qu'y a-t-il de plus agréable que de rentrer chez soi après une journée de travail pour retrouver sa famille et partager un repas, jouer ensemble ou regarder un film confortablement installé ? Pour profiter au maximum de ses proches, il est indispensable de se sentir à l'aise et en sécurité chez soi.

C'est la promesse des portes d'entrée ThermoPlus et ThermoPro Hörmann. En effet, ces éléments de construction haut de gamme se distinguent par leur coefficient d'isolation élevé, leur équipement de sécurité fiable, leur large choix de motifs et leur rapport qualité / prix imbattable. En feuilletant ce catalogue, vous trouverez certainement la porte Hörmann qui répondra à tous vos critères.





24





« Un nom se forge  
par le travail. » August Hörmann

Répondant fièrement aux attentes du fondateur de la société, les produits associés au nom Hörmann démontrent une véritable qualité et un grand savoir-faire. En tant que spécialiste des éléments de construction disposant d'une expérience de plus de 80 ans, l'entreprise familiale se conçoit, depuis sa création, comme le partenaire idéal pour votre construction ou votre rénovation. Ce n'est pas un hasard si Hörmann compte parmi les premiers fournisseurs européens dans le domaine des portes d'entrée. Autant de raisons justifiant votre sentiment de sérénité lors de l'achat de votre porte d'entrée Hörmann.



## 1 Produits de qualité allemande

Les portes d'entrée sont développées et produites au sein même des usines Hörmann. Nos collaborateurs hautement qualifiés travaillent constamment à la mise au point de nouveaux produits, d'évolutions permanentes et d'améliorations de détails. Il en résulte de nombreux brevets et avantages commerciaux décisifs. Les tests de longévité menés en conditions réelles assurent des produits en série élaborés et caractérisés par la qualité Hörmann.

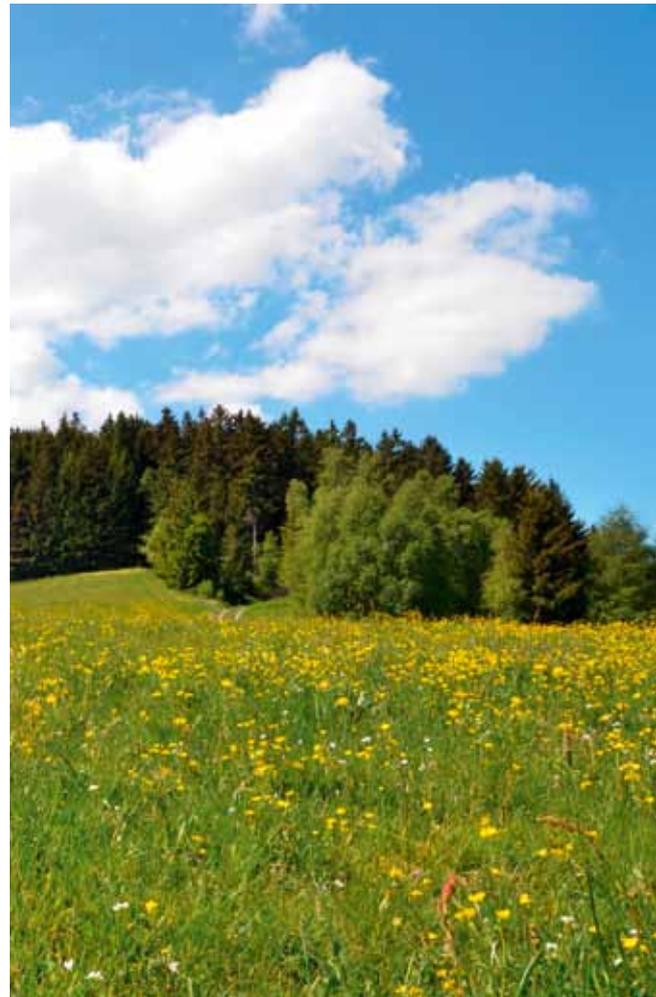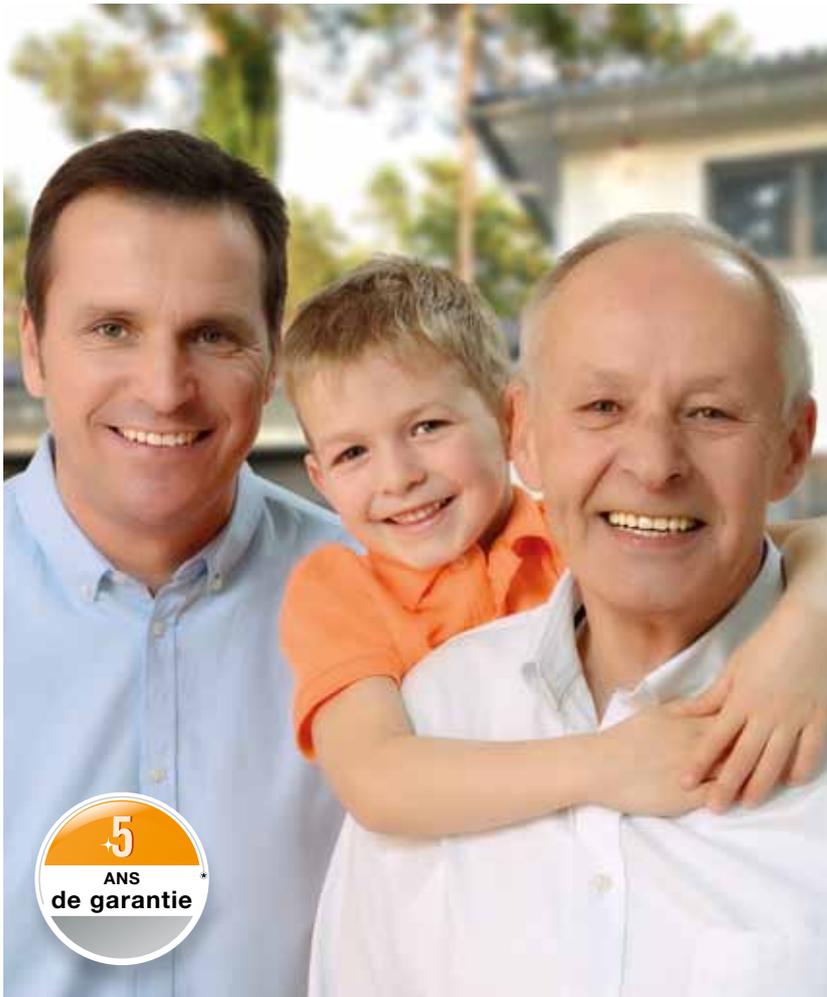

## 2 Des portes d'entrée pour des générations entières

Nous sommes plus que convaincus de nos produits et de notre assurance-qualité sans compromis. C'est pourquoi toutes les portes d'entrée en acier / aluminium ThermoPlus / ThermoPro Hörmann sont garanties 5 ans\*.

\* Retrouvez les conditions de garantie détaillées sur le site [www.hoermann.com](http://www.hoermann.com)

## 3 Perspectives

Hörmann montre le bon exemple. Plus de 70 % des besoins énergétiques de l'entreprise sont couverts par du courant vert dont la part augmente progressivement. La mise en place parallèle d'un système de gestion énergétique intelligent et certifié permet d'alléger sérieusement la consommation annuelle de CO<sub>2</sub>. De plus, les produits Hörmann sont conçus pour une construction durable. Découvrez l'ensemble des mesures environnementales Hörmann dans la brochure « Hörmann mise sur le vert ».





## 4 Panneau de porte avec cadre ouvrant caché

En tant qu'entrée principale ou secondaire, les portes ThermoPro et ThermoPlus vous réservent un accueil raffiné et exclusif. Avec son cadre ouvrant caché, le panneau de porte monobloc satisfait au moindre désir concernant la conception. La face intérieure (illustration page 32) s'accorde parfaitement aux portes d'intérieur de votre habitat.

## 5 Isolation thermique élevée

Avec leur coefficient  $U_D$  jusqu'à  $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$ , les portes d'entrée ThermoPro vous offrent une isolation thermique élevée. Pour encore plus d'isolation, nous vous proposons les portes ThermoPlus dont le coefficient  $U_D$  peut atteindre  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$ . Vous réalisez ainsi des économies d'énergie durables, tout en préservant l'environnement.



Le cadre ouvrant visible rend les portes d'autres fabricants inesthétiques



## 6 Verrouillage anti-intrusion

Parce que vous et votre famille devez vous sentir en sécurité chez vous, les portes ThermoPlus / ThermoPro sont équipées d'un verrouillage multipoints de série. Pour une sécurité accrue, de nombreux motifs de porte ThermoPro ainsi que toutes les portes d'entrée ThermoPlus (même équipées de parties latérales et d'impôtes vitrées) sont disponibles avec un équipement de sécurité anti-effraction CR 2 optionnel.



## 7 Vitrage de sécurité

En matière de sécurité anti-effraction et de protection contre les accidents, les portes d'entrée Hörmann satisfont aux exigences les plus élevées. Le verre de sécurité feuilleté de 8 mm sur la face intérieure du vitrage isolant assure un maximum de sécurité. En cas de bris éventuel, la vitre ne vole pas en éclat et reste maintenue par le film intérieur, éliminant ainsi tout risque de blessure. En outre, ce type de verre offre une sécurité anti-effraction élevée puisqu'il bloque tout accès à l'intérieur.

## Porte d'entrée en acier / aluminium ThermoPlus

### Panneau de porte

Les portes haut de gamme ThermoPlus disposent d'un panneau de porte monobloc en acier de 65 mm d'épaisseur avec cadre ouvrant caché et feuillure épaisse. Grâce à leur face intérieure monobloc, ces portes s'harmonisent parfaitement aux portes d'intérieur en bois de votre habitat. L'aspect identique des portes en différent matériaux vous procurera entière satisfaction pendant longtemps.

### Cadre ouvrant

Le cadre ouvrant en matériau composite offre une meilleure isolation thermique et une plus grande stabilité, empêchant durablement toute déformation du panneau de porte.

### Isolation thermique


Avec un coefficient  $U_D$  pouvant atteindre  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ , l'exécution ThermoPlus offre une isolation thermique imbattable permettant des économies énergétiques durables.

### Sécurité anti-effraction

Tous les motifs de porte d'entrée ThermoPlus, même ceux dotés de parties latérales et d'une imposte vitrée, sont également disponibles en option avec équipement anti-effraction classe CR 2. Ces portes sont testées pour une pose avec ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.



Roundstyle (profilé A3)

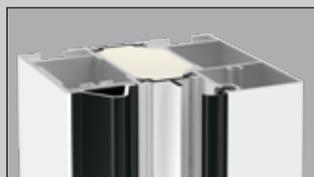

Exécution carrée (profilé A4)


### Huisserie

L'huisserie en aluminium de 80 mm à remplissage PU et rupture de pont thermique est disponible en design Roundstyle ou en exécution carrée.



### Joint

Avec leurs détails bien pensés, notamment le seuil synthétique et aluminium à triple niveau d'étanchéité et rupture de pont thermique haut de 20 mm permettant une meilleure isolation thermique, les portes ThermoPlus sont plus que convaincantes.

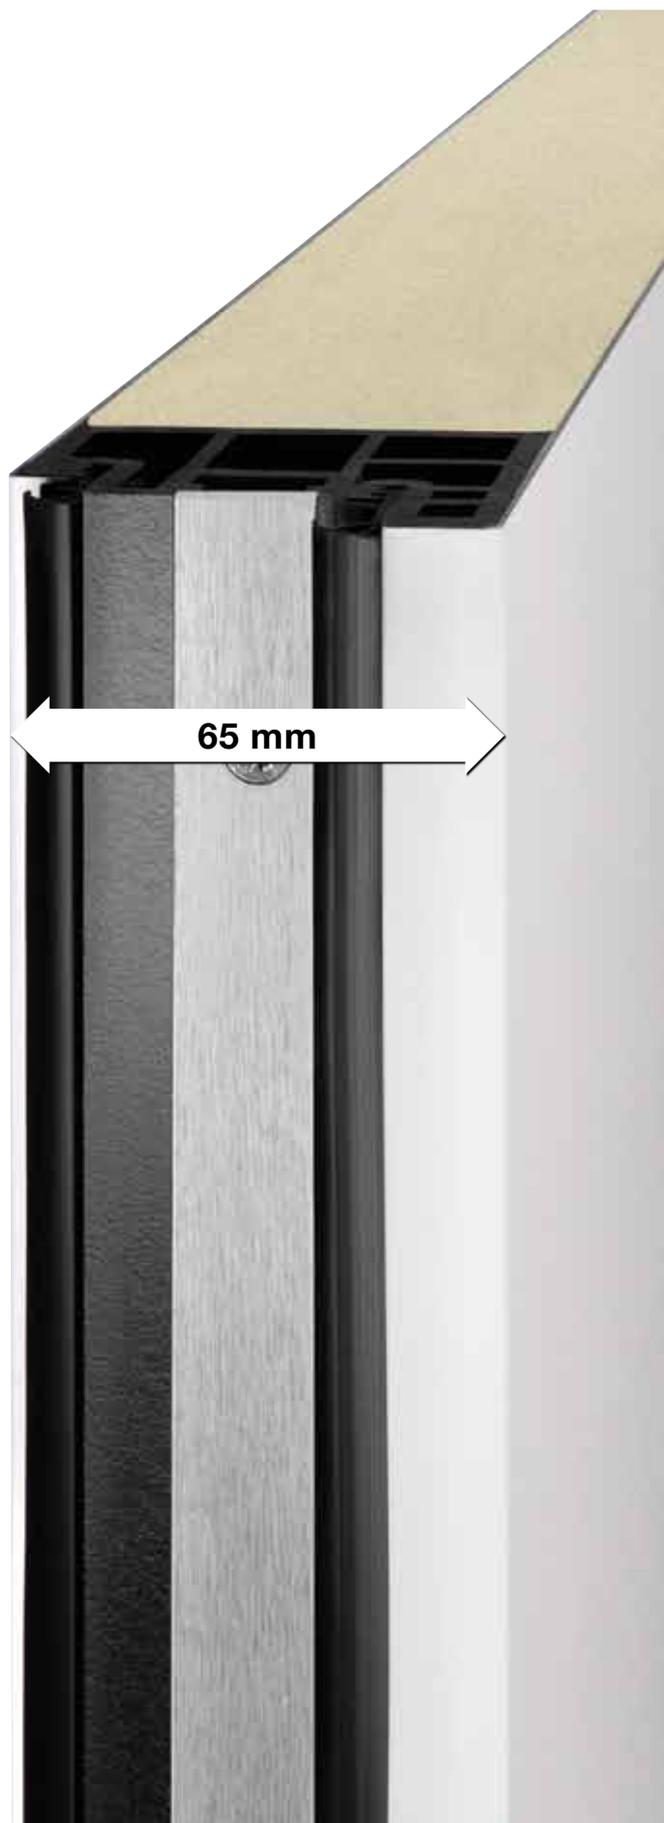

ThermoPlus

Valeur  $U_D$  jusqu'à  
 $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Certifiée par l'institut ift Rosenheim  
Dimensions de la porte  $1230 \times 2180 \text{ mm}$

## Porte d'entrée en acier / aluminium ThermoPro

### Panneau de porte

Toutes les portes ThermoPro sont équipées d'un panneau de porte monobloc en acier de 46 mm d'épaisseur avec cadre ouvrant caché et feuillure épaisse. Pour une face intérieure homogène de vos portes d'entrée et des portes d'intérieur, la porte ThermoPro est livrée avec un panneau monobloc.

### Cadre ouvrant

Le cadre ouvrant en matériau composite à rupture de pont thermique présente une grande stabilité, empêchant durablement toute déformation du panneau de porte.

### Isolation thermique

Avec leur panneau de porte injecté de mousse polyuréthane et leur rupture de pont thermique, les portes ThermoPro offrent une bonne isolation thermique pour votre habitat grâce à un coefficient  $U_D$  pouvant atteindre  $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ .

### Sécurité anti-effraction

Sans parties latérales ni imposte vitrée, les modèles de porte ThermoPro TPS 700 / 750 / 900 / 010 / 015 et 100 sont disponibles en option avec équipement pour anti-effraction classe CR 2. Ces portes sont uniquement testées pour une pose avec ouverture vers l'intérieur.



Roundstyle (profilé A1)



Exécution carrée (profilé A2)


### Huisserie

L'huisserie en aluminium de 60 mm à rupture de pont thermique est disponible en design Roundstyle ou en exécution carrée.



### Joint

L'énergie étant précieuse, un seuil synthétique et aluminium à double niveau d'étanchéité et rupture de pont thermique haut de 20 mm réduit les déperditions thermiques. Les brosses isolantes supplémentaires dans le soubassement protègent du vent et des intempéries.

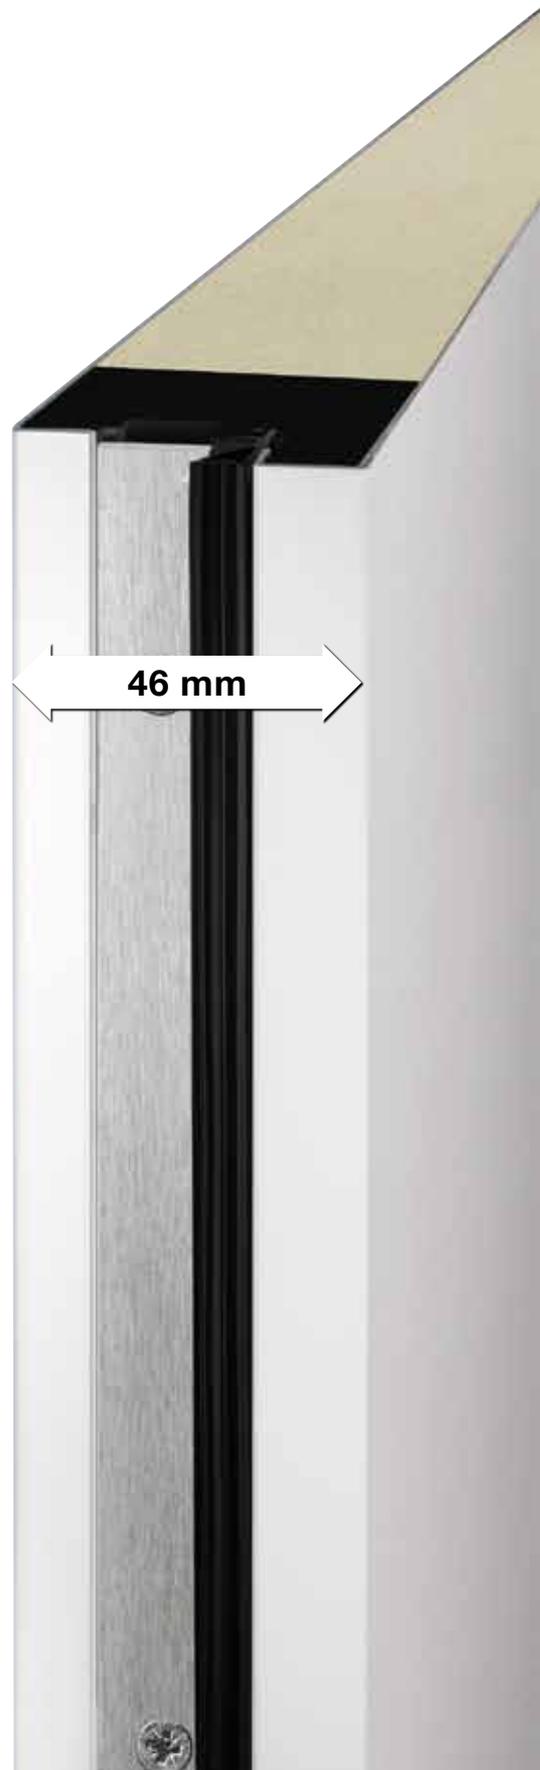

ThermoPro

Valeur  $U_D$  jusqu'à  
 $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$

Certifiée par l'institut ift Rosenheim  
Dimensions de la porte  $1230 \times 2180 \text{ mm}$



## La porte d'entrée pour un accueil chaleureux !

Si vous souhaitez équiper votre entrée principale d'une élégante porte haut de gamme, vous ferez le bon choix en optant pour une porte d'entrée ThermoPlus Hörmann. Combiné au cadre ouvrant intérieur en matériau composite, le panneau de porte monobloc en acier de 65 mm d'épaisseur injecté de mousse PU est une véritable barrière contre le froid. Avec un coefficient d'isolation  $U_D$  pouvant atteindre  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ , les portes ThermoPlus présentent une très bonne isolation thermique. Pour un confort et une sécurité élevés, elles sont équipées de série d'une serrure de sécurité 5 points. Les motifs ThermoPlus sont disponibles en option avec équipement de sécurité anti-effraction CR 2 – Pour un sentiment de sécurité absolu dans votre maison.

Choisissez la porte d'entrée de vos rêves parmi 13 motifs séduisants et personnalisez-la avec l'une de nos 16 couleurs préférentielles et l'un de nos 5 décors Decograin.

# Ambassadrices de charme de la maison



## Motif 700

Ill. : couleur préférentielle aluminium gris RAL 9007  
Poignée en acier inoxydable HB 38-2 sur panneau acier, vitrage continu : triple vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, milieu Float sablé avec bandes transparentes, intérieur verre de sécurité trempé transparent. Coefficient d'isolation  $U_D$  jusqu'à  $0,98 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

### Partie latérale / Imposte vitrée

Triple vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, milieu Float, intérieur verre de sécurité feuilleté



## Motif 750

Ill. : couleur standard blanc trafic satiné, RAL 9016  
Poignée en acier inoxydable HB 38-2 sur panneau acier, vitrage continu : triple vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, milieu Float sablé avec bandes transparentes, intérieur verre de sécurité trempé transparent. Coefficient d'isolation  $U_D$  jusqu'à  $0,95 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

### Partie latérale / Imposte vitrée

Triple vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, milieu Float, intérieur verre de sécurité feuilleté



### Motif 800

Ill. : Decograin Titan Metallic (titane métallique)  
CH 703

Poignée en acier inoxydable HB 38-2 sur panneau acier, 4 vitrages carrés avec cadre en acier inoxydable : triple vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, milieu Float sablé, intérieur verre de sécurité feuilleté transparent. Coefficient d'isolation  $U_D$  jusqu'à  $0,93 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

#### Partie latérale / Imposte vitrée

Triple vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, milieu Float, intérieur verre de sécurité feuilleté



### Motif 810

Ill. : couleur standard blanc trafic satiné, RAL 9016  
Poignée en acier inoxydable HB 38-2 sur panneau

acier, 3 vitrages carrés avec parement carré transparent et cadre en acier inoxydable : triple vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, milieu Float sablé, intérieur verre de sécurité trempé transparent. Coefficient d'isolation  $U_D$  jusqu'à  $0,99 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

#### Partie latérale / Imposte vitrée

Triple vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, milieu Float, intérieur verre de sécurité feuilleté



Votre maison vous réserve  
un accueil somptueux



#### Motif 850

Ill. : Decograin Dark Oak (chêne foncé)  
Poignée en acier inoxydable HB 38-2 sur panneau  
acier, avec vitrage arrondi : triple vitrage isolant,  
extérieur verre de sécurité feuilleté, milieu Float  
sablé avec bandes transparentes, intérieur verre  
de sécurité feuilleté transparent. Coefficient  
d'isolation  $U_D$  jusqu'à  $0,96 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

#### Partie latérale / Imposte vitrée

Triple vitrage isolant, extérieur verre de sécurité  
feuilleté, milieu Float, intérieur verre de sécurité  
feuilleté



#### Motif 900

Ill. : couleur standard blanc trafic satiné,  
RAL 9016  
Poignée en acier inoxydable HB 38-2 sur panneau  
acier, avec vitrage arrondi : triple vitrage isolant,  
extérieur verre de sécurité feuilleté, milieu Float  
sablé avec bandes transparentes, intérieur verre  
de sécurité trempé transparent. Coefficient  
d'isolation  $U_D$  jusqu'à  $0,96 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

#### Partie latérale / Imposte vitrée

Triple vitrage isolant, extérieur verre de sécurité  
feuilleté, milieu Float, intérieur verre de sécurité  
feuilleté

◀ Motif 900 en Decograin Titan Metallic (titane métallique)  
CH 703, avec partie latérale

\* En fonction des dimensions de la porte.  
Valeurs indiquées pour une dimension hors-tout cadre de  $1230 \times 2180 \text{ mm}$ .



#### **Motif 015**

Ill. : Decograin Titan Metallic (titane métallique)  
CH 703 avec parements en aspect acier  
inoxydable

Poignée en acier inoxydable HB 14-2 sur  
panneau acier, en option avec parements  
en aspect acier inoxydable. Coefficient  
d'isolation  $U_D$  jusqu'à  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

#### **Partie latérale / Imposte vitrée**

Triple vitrage isolant, extérieur verre de sécurité  
feuilleté, milieu Float, intérieur verre de sécurité  
feuilleté

# Apportez une touche d'élégance



## Motif 010

III. : couleur standard blanc trafic satiné, RAL 9016  
Poignée en acier inoxydable HB 14-2  
sur panneau acier. Coefficient d'isolation  $U_D$   
jusqu'à  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

### Partie latérale / Imposte vitrée

Triple vitrage isolant, extérieur verre de sécurité  
feuilleté, milieu Float, intérieur verre de sécurité  
feuilleté



## Motif 515

III. : couleur standard blanc trafic satiné, RAL 9016  
Poignée en acier inoxydable HB 14-2  
sur panneau acier à rainures.  
Coefficient d'isolation  $U_D$  jusqu'à  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

### Partie latérale / Imposte vitrée

Triple vitrage isolant, extérieur verre de sécurité  
feuilleté, milieu Float, intérieur verre de sécurité  
feuilleté

# Le charme classique pour votre entrée principale



## Motif 100 ■ NOUVEAU

Ill. : couleur préférentielle vert mousse RAL 6005  
Poignée en acier inoxydable HB 14-2 sur panneau  
acier, avec 6 cassettes embouties.  
Coefficient d'isolation  $U_D$  jusqu'à  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})^*$

### Partie latérale / Imposte vitrée

Triple vitrage isolant, extérieur verre de sécurité  
feuilleté, milieu Float, intérieur verre de sécurité  
feuilleté



## Motif 410 ■ NOUVEAU

Ill. : couleur standard blanc trafic satiné, RAL 9016  
Poignée en acier inoxydable HB 14-2 sur panneau  
acier, triple vitrage isolant, extérieur verre  
de sécurité feuilleté, milieu Float sablé,  
intérieur verre de sécurité feuilleté transparent.  
Coefficient d'isolation  $U_D$  jusqu'à  $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})^*$

### Partie latérale / Imposte vitrée

Triple vitrage isolant, extérieur verre de sécurité  
feuilleté, milieu Float sablé, intérieur verre  
de sécurité feuilleté



**Motif 430 ■ NOUVEAU**

Ill. : couleur standard blanc trafic satiné, RAL 9016  
Poignée en acier inoxydable HB 14-2 sur panneau  
acier, triple vitrage isolant, extérieur verre  
de sécurité feuilleté, milieu Float sablé avec  
bandes transparentes, intérieur verre de sécurité  
feuilleté transparent. Coefficient d'isolation  $U_D$   
jusqu'à  $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

**Partie latérale / Imposte vitrée**

Triple vitrage isolant, extérieur verre de sécurité  
feuilleté, milieu Float sablé, intérieur verre  
de sécurité feuilleté



**Motif 450 ■ NOUVEAU**

Ill. : couleur standard blanc trafic satiné, RAL 9016  
Poignée en acier inoxydable HB 14-2 sur panneau  
acier, triple vitrage isolant, extérieur verre  
de sécurité feuilleté, milieu Float sablé avec  
bandes transparentes, intérieur verre de sécurité  
feuilleté transparent. Coefficient d'isolation  $U_D$   
jusqu'à  $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

**Partie latérale / Imposte vitrée**

Triple vitrage isolant, extérieur verre de sécurité  
feuilleté, milieu Float sablé, intérieur verre  
de sécurité feuilleté



## Attirez tous les regards sur votre entrée

Les portes ThermoPro vous offrent tous les avantages d'une porte d'entrée. Avec un coefficient d'isolation  $U_D$  pouvant atteindre  $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ , les portes ThermoPro font preuve d'une bonne isolation thermique. Grâce à la serrure de sécurité 5 points de série, elles possèdent également un équipement de sécurité de tout premier ordre. Pour un sentiment de bien-être à la maison, certains motifs sont disponibles en option avec équipement de sécurité anti-effraction CR 2.

Des modèles classiques aux modèles les plus modernes, choisissez votre motif préféré parmi 13 variantes de porte. Avec une large sélection de couleurs, vitrages, parties latérales et impostes vitrées, vous pouvez personnaliser votre porte Hörmann au gré de vos envies.



### **Motif 700**

III. : Decograin Titan Metallic (titane métallique)  
CH 703

Poignée en acier inoxydable HB 38-2  
sur panneau acier, vitrage continu : triple vitrage  
isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté,  
milieu Float sablé avec bandes transparentes,  
intérieur verre de sécurité trempé transparent.  
Coefficient d'isolation  $U_D$  jusqu'à  $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

#### **Partie latérale / Imposte vitrée**

Double vitrage isolant, extérieur verre de sécurité  
feuilleté, intérieur verre de sécurité feuilleté,  
Float sablé

Il est si simple de faire preuve de bon goût !



#### **Motif 750**

Ill. : couleur standard blanc trafic satiné, RAL 9016  
Poignée en acier inoxydable HB 38-2 sur panneau  
acier, vitrage continu : triple vitrage isolant,  
extérieur verre de sécurité feuilleté, milieu Float  
sablé avec bandes transparentes, intérieur verre  
de sécurité trempé transparent. Coefficient  
d'isolation  $U_D$  jusqu'à  $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

#### **Partie latérale / Imposte vitrée**

Double vitrage isolant, extérieur verre de sécurité  
feuilleté, intérieur verre de sécurité feuilleté Float



#### **Motif 900**

Ill. : Decograin Golden Oak (chêne doré)  
Poignée en acier inoxydable HB 38-2 sur panneau  
acier, avec vitrage arrondi : triple vitrage isolant,  
extérieur verre de sécurité feuilleté, milieu Float  
sablé avec bandes transparentes, intérieur verre  
de sécurité trempé transparent. Coefficient  
d'isolation  $U_D$  jusqu'à  $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

#### **Partie latérale / Imposte vitrée**

Double vitrage isolant, extérieur verre de sécurité  
feuilleté, intérieur verre de sécurité feuilleté Float

# Une élégance intemporelle pour votre maison



## Motif 010

Ill. : couleur préférentielle gris anthracite RAL 7016  
Poignée en acier inoxydable HB 14-2 sur panneau  
acier. Coefficient d'isolation  $U_D$  jusqu'à  
 $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

### Partie latérale / Imposte vitrée

Double vitrage isolant, extérieur verre de sécurité  
feuilleté, intérieur verre de sécurité trempé



## Motif 020

Ill. : couleur standard blanc trafic satiné, RAL 9016  
Poignée en acier inoxydable HB 14-2 sur panneau  
acier, vitrage continu : double vitrage isolant,  
extérieur verre de sécurité feuilleté, intérieur verre  
de sécurité trempé, Mastercarré. Coefficient  
d'isolation  $U_D$  jusqu'à  $1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

### Partie latérale / Imposte vitrée

Double vitrage isolant, extérieur verre de sécurité  
feuilleté, intérieur verre de sécurité trempé,  
Mastercarré



#### **Motif 030**

Ill. : couleur préférentielle gris fenêtre RAL 7040  
Poignée en acier inoxydable HB 14-2 sur panneau  
acier, vitrage continu : double vitrage isolant,  
extérieur verre de sécurité feuilleté, intérieur  
verre de sécurité trempé, Mastercarré.

Coefficient d'isolation  $U_D$  jusqu'à  $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

#### **Partie latérale / Imposte vitrée**

Double vitrage isolant, extérieur verre de sécurité  
feuilleté, intérieur verre de sécurité trempé,  
Mastercarré



#### **Motif 040**

Ill. : couleur standard blanc trafic satiné, RAL 9016  
Poignée en acier inoxydable HB 14-2 sur panneau  
acier, avec hublot  $\varnothing 300 \text{ mm}$  : double vitrage  
isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté,  
intérieur verre de sécurité trempé,

verre décoratif 504. Coefficient d'isolation  
 $U_D$  jusqu'à  $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

#### **Partie latérale / Imposte vitrée**

Double vitrage isolant, extérieur verre de sécurité  
feuilleté, intérieur verre de sécurité trempé,  
verre décoratif 504



**Motif 515 ■ NOUVEAU**

Ill. : Decograin Titan Metallic (titane métallique)

CH 703 avec parements en aspect acier  
inoxydable

Poignée en acier inoxydable HB 14-2 sur panneau  
acier à rainures. Coefficient d'isolation

$U_D$  jusqu'à  $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

**Partie latérale / Imposte vitrée**

Double vitrage isolant, extérieur verre de sécurité  
feuilleté, intérieur verre de sécurité feuilleté  
transparent

## Avec parements en aspect acier inoxydable



### Motif 015

III. : couleur standard blanc trafic satiné, RAL 9016  
Poignée en acier inoxydable HB 14-2 sur panneau  
acier, avec rainures, en option avec parements  
en aspect acier inoxydable. Coefficient d'isolation  
 $U_D$  jusqu'à  $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

#### Partie latérale / Imposte vitrée

Double vitrage isolant, extérieur verre de sécurité  
feuilleté, intérieur verre de sécurité feuilleté  
transparent



### Motif 025

III. : couleur standard blanc trafic satiné, RAL 9016,  
ave parements en aspect acier inoxydable  
Poignée en acier inoxydable HB 14-2 sur panneau  
acier, en option avec parements en aspect acier  
inoxydable, vitrage continu : double vitrage  
isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté,  
intérieur verre de sécurité trempé, Mastercarré.  
Coefficient d'isolation  $U_D$  jusqu'à  $1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

#### Partie latérale / Imposte vitrée

Double vitrage isolant, extérieur verre de sécurité  
feuilleté, intérieur verre de sécurité trempé,  
Mastercarré



### **Motif 100**

Ill. : couleur préférentielle brun argile, RAL 8003  
Poignée en acier inoxydable HB 14-2 sur panneau  
acier, avec 6 cassettes embouties.

Coefficient d'isolation  $U_D$  jusqu'à  $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

#### **Partie latérale avec panneau plein**

3 cassettes embouties

#### **Partie latérale / Imposte vitrée**

Double vitrage isolant, extérieur verre de sécurité  
feuilleté, intérieur verre de sécurité trempé,  
verre cathédrale martelé fin

## Pour les amoureux du style rustique



### Motif 200

III. : couleur standard blanc trafic satiné, RAL 9016  
Poignée en acier inoxydable HB 14-2 sur panneau  
acier, double vitrage isolant, extérieur verre de  
sécurité feuilleté, intérieur verre de sécurité  
trempé, verre cathédrale martelé fin avec petits  
bois blancs en applique. Coefficient d'isolation  
 $U_D$  jusqu'à  $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

#### Partie latérale avec panneau plein

3 cassettes embouties

#### Partie latérale / Imposte vitrée

Double vitrage isolant, extérieur verre de sécurité  
feuilleté, intérieur verre de sécurité trempé,  
verre cathédrale martelé fin



### Motif 400

III. : couleur standard blanc trafic satiné, RAL 9016  
Poignée en acier inoxydable HB 14-2 sur panneau  
acier, double vitrage isolant, extérieur verre de sécurité  
feuilleté, intérieur verre de sécurité trempé, verre  
cathédrale martelé fin avec petits bois blancs en  
applique. Coefficient d'isolation  
 $U_D$  jusqu'à  $1,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

#### Partie latérale avec panneau plein

Une cassette emboutie et double vitrage isolant, extérieur  
verre de sécurité feuilleté, intérieur verre de sécurité  
trempé, verre cathédrale martelé fin

#### Partie latérale / Imposte vitrée

Double vitrage isolant, extérieur verre de sécurité  
feuilleté, intérieur verre de sécurité trempé, verre  
cathédrale martelé fin

\* En fonction des dimensions de la porte.

Valeurs indiquées pour une dimension hors-tout cadre de  $1230 \times 2180 \text{ mm}$ .

## La sécurité, un sentiment inestimable



### Serrure de sécurité 5 points

Pour un sentiment de sécurité chez soi : 2 pènes pivotants à crochet **4** doublés de 2 pènes ronds latéraux **3** et 1 pêne dormant **2** s'engagent dans les gâches de l'hubriserie et maintiennent fermement la porte. Pour les portes ThermoPlus, les gâches sont adaptables pour un réglage optimal de la porte. Le pêne ¼ de tour à verrouillage aisé **1** assure une fermeture particulièrement silencieuse.



### Sécurisation du côté paumelles

Il est bon de se savoir en sécurité chez soi. C'est pour cette raison que votre porte ThermoPro / ThermoPlus est aussi sécurisée du côté paumelles rendant tout relevage presque impossible.

#### 5 ThermoPro

Avec 3 points d'anti-dégondage

#### 6 ThermoPlus

Avec listel de sécurité continu en aluminium

#### 7 Réglage optimal grâce aux paumelles à rouleaux 3D

Réglables en trois dimensions, les robustes paumelles en deux parties avec goupilles de sécurité et caches décoratifs à l'aspect acier inoxydable garantissent un fonctionnement de la porte sans à-coups.

#### 8 Béquille intérieure

Chaque porte est livrée de série avec une élégante béquille intérieure en acier inoxydable et une rosette extérieure.

#### 9 Cylindre profilé

De série avec 5 clés. Avec fonctions de secours et de danger, c'est-à-dire possibilité de déverrouillage lorsqu'une clé est engagée côté intérieur.



## Equipement au choix

### Serrures automatiques

Ouvrez votre porte simplement et confortablement à l'aide d'un verrouillage multipoints actionnable par le biais d'un émetteur, d'un lecteur digital sans fil ou d'un transpondeur. Vous n'aurez plus besoin de penser à vos clés.

### 1 Ouverture par transpondeur

Pour une ouverture par transpondeur, la porte d'entrée est équipée d'un cylindre profilé électromécanique. Afin de déverrouiller et d'ouvrir votre porte à l'aide du bouton, maintenez le transpondeur devant le cylindre.

### 2 Ouverture par lecteur digital sans fil ou émetteur

Avec la commande par lecteur digital sans fil ou par émetteur, votre porte d'entrée se déverrouille automatiquement grâce à un moteur électrique. Il suffit désormais d'une simple pression pour ouvrir la porte.

### Gâche électrique (non illustrée)

Grâce à la gâche électrique, vous pouvez ouvrir votre porte par un interrupteur intérieur, tout simplement. Vous pouvez également baisser le linguet en journée, afin de n'avoir qu'à exercer une pression de l'extérieur pour ouvrir la porte.

### Rejet d'eau bas (non illustré)

A la fois protecteur et élégant : le rejet d'eau en blanc trafic RAL 9016 pour évacuer la pluie battante convient également à une pose ultérieure.



Emetteur HSE 4 BS, avec surface structurée noire et extrémités synthétiques noires

## Vitrages de portes



### Motifs 700 / 750 / 800 / 810 / 850 / 900

Ces motifs séduisent par leur aspect quasi affleurant sur la face intérieure comme extérieure. La parclose en acier inoxydable souligne l'élégante impression d'ensemble. Avec son coefficient d'isolation élevé, le triple vitrage isolant garantit une économie d'énergie convaincante.



### Motifs 020 / 025 / 030 / 040

Ces portes sont équipées d'un double vitrage isolant assurant une excellente isolation thermique. La parclose synthétique Roundstyle leur confère un aspect général harmonieux et moderne. Pour les plaxages Decograin, la parclose est laquée dans une couleur similaire à celle du décor.



### Motifs 200 / 400

Avec la parclose synthétique Profilstyle parfaitement harmonisée, les deux motifs de porte à cassettes deviennent une carte de visite des plus élégantes pour votre maison. En terme d'isolation thermique, le double vitrage isolant satisfait à toutes les attentes placées en une porte d'entrée haut de gamme Hörmann.

## Vitrages pour parties latérales et impostes vitrées

Pour les portes ThermoPro, les parties latérales et impostes vitrées sont disponibles avec double vitrage isolant et avec triple vitrage isolant pour les portes ThermoPlus.



Sablé  
(ThermoPlus,  
ThermoPro)




Sablé avec bandes  
transparentes  
(ThermoPlus,  
ThermoPro)



Verre transparent  
(ThermoPlus,  
ThermoPro)



Mastercarré  
(ThermoPro)



Verre décoratif 504  
(ThermoPro)



Cathédrale martelé fin  
(ThermoPro)

## Une belle poignée pour plus de caractère : choisissez la poignée qui vous convient

Toutes les portes sont livrées de série avec la poignée extérieure illustrée. Cependant, vous pouvez également choisir une autre variante de poignée (avec plaque mince ES 0 ou large ES 1) en acier inoxydable :



Garniture ES 0 / ES 1 avec bouton  
(illustration ES 1 en acier inoxydable)

Garniture à double béquille  
ES 0 / ES 1 (illustration ES 0  
en acier inoxydable)

# Trouvez votre couleur préférée !


Vous préférez un gris fenêtre discret ou plutôt un rouge rubis flamboyant ? Laissez libre cours à votre imagination pour la conception chromatique de votre nouvelle porte d'entrée Hörmann. Vous avez le choix entre la couleur RAL 9016 blanc trafic particulièrement économique et 16 autres couleurs préférentielles\*. Les faces intérieure et extérieure des portes ThermoPlus ou ThermoPro sont toujours de couleur identique. Demandez conseil auprès de votre partenaire Hörmann.

De série en blanc trafic économique




1

16 couleurs préférentielles\*



2




3



4



5




6




7



8



9



10



11



12



13



14



15



16






17

- 1 RAL 9016 Blanc trafic
- 2 RAL 9007 Aluminium gris
- 3 RAL 9006 Aluminium blanc
- 4 RAL 9002 Blanc gris
- 5 RAL 9001 Blanc crème
- 6 RAL 8028 Brun terre
- 7 RAL 8003 Brun argile
- 8 RAL 7040 Gris fenêtre
- 9 RAL 7035 Gris clair
- 10 RAL 7016 Gris anthracite
- 11 RAL 6005 Vert mousse
- 12 RAL 5014 Bleu pigeon
- 13 RAL 5010 Bleu gentiane
- 14 RAL 3004 Rouge pourpre ■ NOUVEAU
- 15 RAL 3003 Rouge rubis
- 16 RAL 3000 Rouge feu
- 17 RAL 1015 Ivoire clair

## Aspect naturel et élégant

Le plaxage Decograin\*\* se décline en quatre décors bois à nœuds imprimés conférant aux portes une apparence authentique et en un décor couleur anthracite aux reflets métallisés.

### 5 décors Decograin\*\*

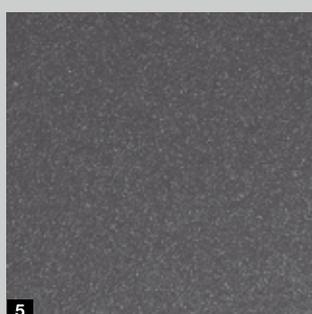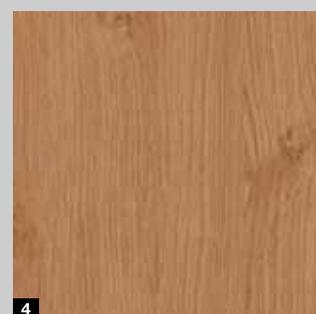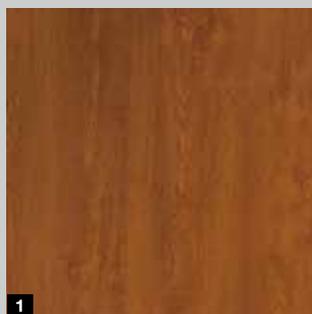

- 1 Golden Oak (chêne doré) : décor chêne brun moyen, jaune doré
- 2 Dark Oak (chêne foncé) : décor chêne aux teintes de noyer
- 3 Night Oak (chêne nuit) : décor chêne foncé et intense
- 4 Winchester Oak (chêne Winchester) :  
décor chêne sauvage de couleur naturelle
- 5 Titan Metallic CH 703 : teinte anthracite à effet métallisé

#### A noter :

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. En cas d'exposition directe au soleil, les couleurs foncées sont déconseillées, dans la mesure où une importante dilatation du matériau est susceptible d'entraver le bon fonctionnement de la porte.

\* Non réalisable pour les motifs ThermoPlus 410, 430 et 450

\*\*Non réalisable pour les motifs ThermoPlus 100, 410, 430, 450 et pour les motifs ThermoPro 100, 200, 400. Pour les motifs ThermoPro 020, 025, 030, 040, parclose est de couleur assortie.

## Concevez votre entrée principale de manière personnalisée

Avec les portes d'entrée ThermoPlus et ThermoPro, le panneau de porte et l'hubriserie sont disponibles en différentes couleurs, selon vos goûts. Combinez la couleur standard blanc trafic RAL 9016, 16 couleurs préférentielles ou 5 décors Decograin pour une harmonie parfaite avec votre maison et votre intérieur.

Panneau de porte et hubriserie de couleurs différentes ■ **NOUVEAU**



Huisserie en aluminium blanc RAL 9006, panneau de porte en aluminium gris RAL 9007



Huisserie en Titan Metallic (titane métallique) CH 703, panneau de porte en blanc trafic RAL 9016



Huisserie en aluminium blanc RAL 9006, panneau de porte en Titan Metallic (titane métallique) CH 703



Huisserie en gris anthracite RAL 7016, panneau de porte en rouge pourpre RAL 3004

Portes d'entrée et éléments latéraux  
bicolores ■ NOUVEAU

## Portes d'entrée assorties aux portes de chambres

Pour votre porte d'entrée ThermoPlus en Decograin Golden Oak (chêne doré), Dark Oak (chêne foncé) ou Titan Metallic (titane métallique) CH 703, adaptez la face intérieure à vos portes de chambres blanches. Tous les motifs de porte avec huisserie arrondie et décors Decograin cités sont disponibles en blanc trafic RAL 9016 à l'intérieur – Sur demande, avec parties latérales avec combinaison de couleurs identique. Vous profitez ainsi de l'harmonie parfaite entre votre porte d'entrée et vos portes de chambres.



Vue de l'extérieur  
en plaxage Decograin



Vue de l'intérieur  
en blanc trafic RAL 9016\*

**A noter :**

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. En cas d'exposition directe au soleil, les couleurs foncées sont déconseillées, dans la mesure où une importante dilatation du matériau est susceptible d'entraver le bon fonctionnement de la porte.

\*\*Non réalisable pour les motifs ThermoPlus 100, 410, 430, 450 et pour tous les motifs ThermoPro.

Dimensions standards pour ThermoPlus

Dimension hors-tout cadre (dimension de commande)	Dimension de maçonnerie	Dimension de passage libre
1000 x 2100	1020 x 2110	850 x 2005
1100 x 2100	1120 x 2110	950 x 2005

Dimensions standards pour ThermoPro


Dimension hors-tout cadre (dimension de commande)	Dimension de maçonnerie	Dimension de passage libre
1000 x 2100	1020 x 2110	872 x 2016
1100 x 2100	1120 x 2110	972 x 2016

Dimensions hors-standards pour ThermoPlus / ThermoPro


Motifs	Dimension hors-tout cadre (dimension de commande)
200	875 - 1100 x 1990 - 2186
010, 015, 020, 025, 030, 040, 515, 700, 750, 800, 810, 850, 900	875 - 1250 x 1875 - 2250
100, 400, 410, 430, 450	875 - 1100 x 1875 - 2186

ThermoPlus


Variantes d'huiserie

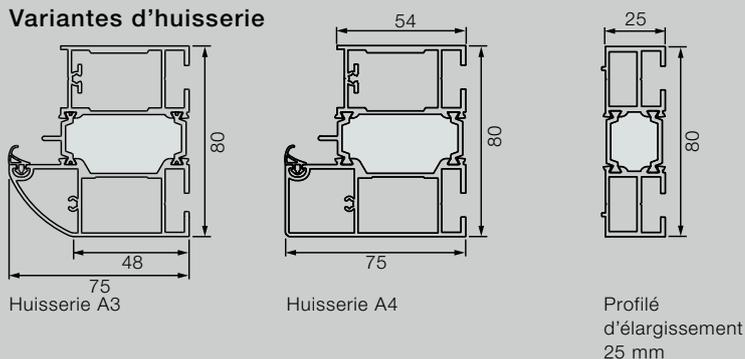


Coupe horizontale de la porte

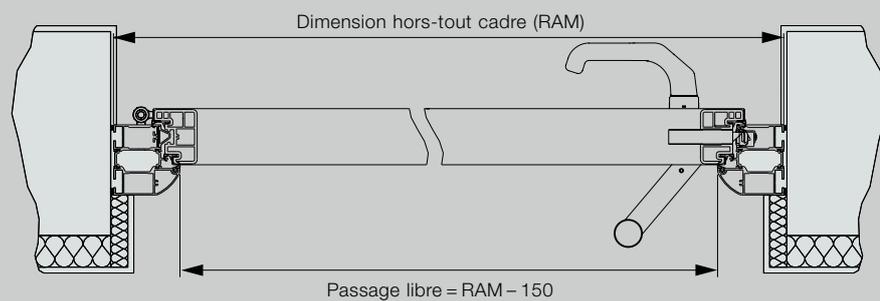

Coupe horizontale de la partie latérale

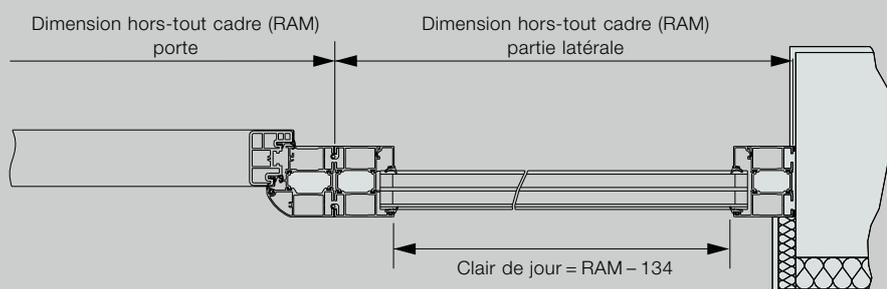

Coupe verticale de la porte

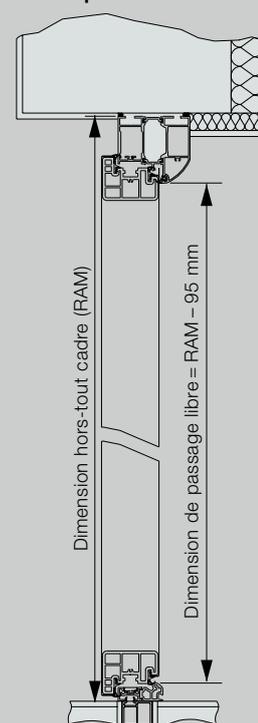

Toutes les dimensions sont en mm

## Parties latérales en dimensions standards ThermoPlus / ThermoPro

Motifs	Dimension hors-tout cadre (dimension de commande)
Vitrage : 010, 015, 020, 025, 030, 040, 515, 100, 410, 430, 450, 700, 750, 800, 810, 850, 900	400 × 2100

## Impostes vitrées en dimensions sur mesure ThermoPlus / ThermoPro

Motifs	Dimension hors-tout cadre (dimension de commande)
Vitrage : 010, 015, 020, 025, 030, 040, 515, 100, 410, 430, 450, 700, 750, 800, 810, 900	875 – 2250 × 300 – 500


## Parties latérales en dimensions hors-standards ThermoPlus / ThermoPro

Motifs	Dimension hors-tout cadre (dimension de commande)
Vitrage : 010, 015, 020, 025, 030, 040, 515, 100, 410, 430, 450, 700, 750, 800, 810, 850, 900	ThermoPro : 300 – 1000* × 1875 – 2250 ThermoPlus : 300 – 1000* × 1875 – 2250
Panneau plein : 100, 200, 400	450 × 1990 – 2186


\* Imposte vitrée impossible avec partie fixe d'une largeur > 500 mm.  
Les blocs-portes avec parties latérales n'assurent aucune fonction  
statique. Cette dernière doit être garantie par le corps de bâtiment.

## ThermoPro


### Variantes d'hubriserie

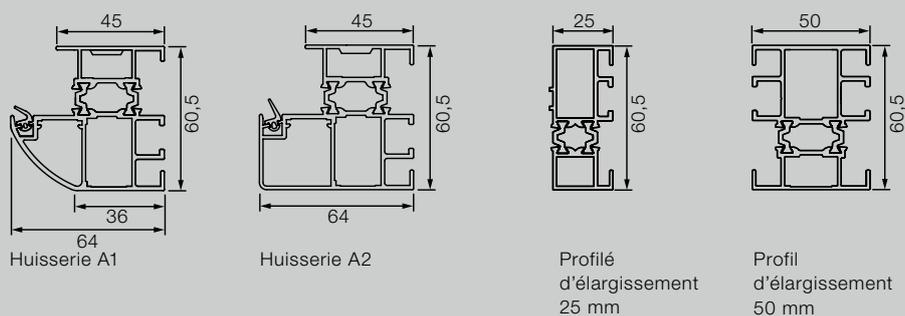


### Coupe horizontale de la porte

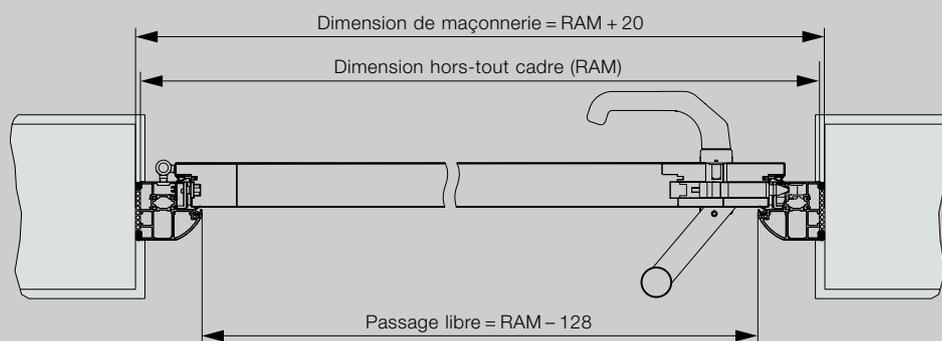

### Coupe horizontale de la partie latérale

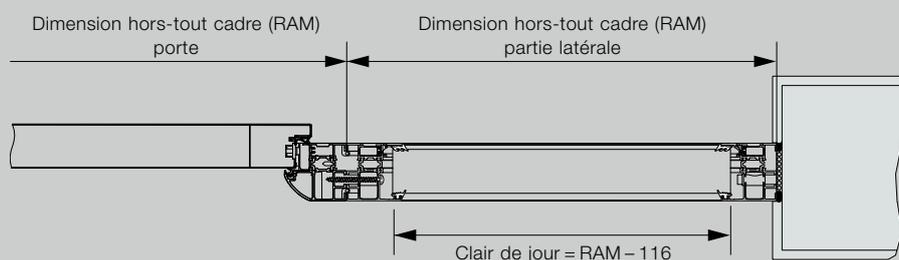

### Coupe verticale de la porte

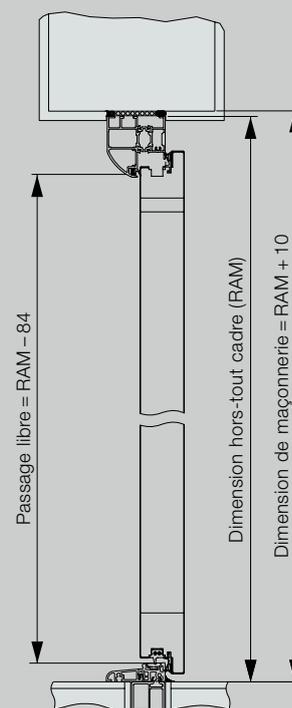



# Découvrez la qualité Hörmann pour constructions neuves et rénovations

Hörmann permet une conception intégrale optimisée. Des solutions harmonisées dans les moindres détails vous garantissent des produits haut de gamme à la fonctionnalité optimale dans tous les domaines.

- **Portes de garage**

Parfaitement assorties à votre style architectural personnel : portes basculantes ou sectionnelles, en acier ou en bois.

- **Motorisations**

Profitez d'un confort optimal et d'une sécurité anti-intrusion grâce aux motorisations de porte de garage et de portail Hörmann. Avec les motorisations de porte d'intérieur Hörmann, profitez également de ce confort dans votre habitat.

- **Portes d'entrée**

Quels que soient vos besoins et vos exigences, vous trouverez le modèle répondant à vos attentes dans notre vaste gamme de portes d'entrée.

- **Portes en acier**

Des portes robustes pour toutes les pièces de la maison, de la cave au grenier.

- **Huisseries**

Choisissez un modèle dans notre large éventail de produits pour la construction, l'agrandissement et la rénovation.



Portes de garage et motorisations



Porte d'entrée ThermoPro



Portes en acier

# Hörmann : l'assurance de la qualité



Hörmann KG Amshausen, Allemagne



Hörmann KG Antriebstechnik, Allemagne



Hörmann KG Brandis, Allemagne



Hörmann KG Brockhagen, Allemagne



Hörmann KG Dissen, Allemagne



Hörmann KG Eckelhausen, Allemagne



Hörmann KG Freisen, Allemagne



Hörmann KG Ichtshausen, Allemagne



Hörmann KG Werne, Allemagne



Hörmann Genk NV, Belgique



Hörmann Alkmaar B.V., Pays-Bas



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Pologne



Hörmann Beijing, Chine



Hörmann Tianjin, Chine



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

En tant que seul fabricant complet sur le marché international, le groupe Hörmann propose une large gamme d'éléments de construction, provenant d'une seule source. Ils sont fabriqués dans des usines spécialisées suivant les procédés de fabrication à la pointe de la technique. Grâce au réseau européen de vente et de service, orienté vers le client et la présence sur le marché aux Etats-Unis et en Chine, Hörmann se positionne comme votre partenaire international performant pour tous les éléments de construction. Hörmann, l'assurance de la qualité.

**PORTES DE GARAGE**  
**MOTORISATIONS**  
**PORTES INDUSTRIELLES**  
**EQUIPEMENTS DE QUAI**  
**BLOCS-PORTES**  
**HUISSERIES**

